



Освещение жилых помещений и прилежащих территорий



Содержание

RONDO	190
CLUB	191
BRIO PREMIUM	192
BRIO	194
DIAMOND	196
ELITE	198
POCKET	199
GE EDISON	200
GREENPHOS	201
TRIS	202
GARDENSPOT	203
GENUSPOT	204
FLAT	205
STYLO	206
EUROSTYLO	207

RONDO



Применение

Идеальны для установки на лестничных проемах, стенах, внутри помещений.

Технические характеристики

IP40

Лампы 2D быстрого старта.

Электронный балласт для быстрого запуска и равномерной яркости.

Экономия энергии - 18Вт-1150lm/30Вт-2200lm.


Плоский профиль, современный дизайн.

Энергосбережение: А

Срок службы: 10,000 часов на 1 лампе

Включение/выключение: количество циклов – до 100,000

Размеры (мм)

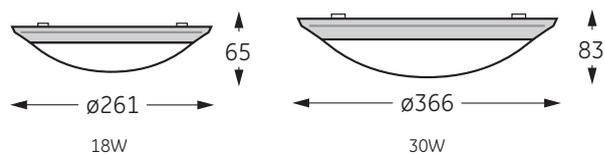

Прозрачный рассеиватель

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP40 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Тип лампы	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DIRN18WH	FLE 2D 18W 3500K	0.60	5	43244
2DIRN30WH	FLE 2D 30W 3500K	1.12	4	43247
2DIRN18MG	FLE 2D 18W 3500K	0.60	5	43254
2DIRN30MG	FLE 2D 30W 3500K	1.12	4	43246

лампа в комплекте
WH = белый MG = серый металл

Опаловый рассеиватель

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP40 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Тип лампы	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DIRN018WH	FLE 2D 18W 3500K	0.60	5	43250
2DIRN030WH	FLE 2D 30W 3500K	1.12	4	43253
2DIRN018MG	FLE 2D 18W 3500K	0.60	5	43248
2DIRN030MG	FLE 2D 30W 3500K	1.12	4	43251

лампа в комплекте
WH = белый MG = серый металл





Применение

Идеальны для установки на лестничных проемах, стенах, внутри помещений.

Технические характеристики

Серия компактных светильников для внутреннего и внешнего рассеянного освещения. 2D люминесцентный лампы с малым энергопотреблением. Надлежащая защита от проникновения влаги и пыли (IP54).

Корпус

Ударопрочный, негорючий поликарбонат.

Оптика

Отражатель: из стального листа с белым покрытием
Рассеиватель: версия 16 Вт: прессованное, матированное внутри стекло; версия 28 Вт: металкрилат, глянцевая отделка. Возможен вариант с опаловым покрытием.
Наружное кольцо: антистатический цветной ABS.

Питание

230 Вт 50 Гц, LPF, балласт с низким уровнем потерь.

CLUB для аварийного освещения

Светильник для обычного и аварийного освещения со встроенным автономным источником питания. Светильник работает от сети и коммутируется обычным внешним выключателем. В случае сбоя питания сети, светильник автоматически переключается на питание от аккумуляторной батареи. В светильнике есть красный светодиод, который во включенном состоянии показывает, что светильник питается от сети и батареи заряжаются. Исходный световой поток: 600 люменов. Батареи: герметичные кадмиево-никелевые батареи с емкостью 3,6В и 2Ah. Гарантируется работа светильника в аварийном режиме в течение 1 часа при условии минимального времени перезарядки 24 часа и температуры окружающей среды 25°C. Инвертер: содержит электронное устройство перезарядки.

Прозрачный рассеиватель 16W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DCL16WH	FSS-16-I	1.48	6/1	43181
2DCL16BK	FSS-16-I	1.02	6/1	43180

лампа в комплекте

Опаловый рассеиватель 16W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DCLO16WHL	FSS-16-I	1.48	6/1	43186
2DCLO16BK	FSS-16-I	1.02	6/1	43185

лампа в комплекте

Прозрачный рассеиватель 28W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DCL28WH	FSS-28-E	1.82	4/1	43183
2DCL28BK	FSS-28-E	1.82	4/1	43182

лампа в комплекте



Опаловый рассеиватель 28W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DCLO28WHL	FSS-28-E	1.82	4/1	43193
2DCLO28BKL	FSS-28-E	1.82	4/1	43189

лампа в комплекте

Размеры (мм)



CLUB для аварийного освещения

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DCL28WHLEES	FSS-28-E	2.90	4/1	43184

лампа в комплекте

Оборудование

Наименование	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
АВАРИЙНЫЙ НАБОР EES 2D16/21	0.40	1	43873
АВАРИЙНЫЙ НАБОР EES 2D28-18/36T8	0.40	1	43872

BRIO PREMIUM



Применение

Идеальны для установки на лестничных проемах, в коридорах, внутри жилых помещений и снаружи.

Технические характеристики

Серия светильников BRIO PREMIUM предлагает широкий выбор моделей и цветов, таких как белый, черный или серебристый. Подходит как для внутреннего, так и для внешнего использования (IP54). Включают совершенные лампы 2D, которые обеспечивают лучшие в данной категории рассеянный свет и равномерность. Технология люминесцентных ламп 2D идеальна для оптимизации потребления энергии. Легко и быстро устанавливаются, особый механизм открытия обеспечивает безопасный доступ (Категория II) к лампе для технического обслуживания.

Корпус

Ударопрочный, негорючий поликарбонат.

Оптика

Отражатель: белый, негорючий.


Рассеиватель: опаловый метакрилат.

Дополнительно приспособление: антистатический белый, черный или серебристый ABS.


Питание

230 Вт 50 Гц, LPF, балласт с низким уровнем потерь.

Размеры (мм)



16W - 21W



28W - 38W



16W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54
 230-240V/50-60Hz


Наименование	Код ламп ILCOS	Код изделия
Brio Premium Bezel		
BRIOP 2D BRO 16WBKL 835 230V BEZEL	FSS-16-E	44569
BRIOP 2D BRO 16WGRL 835 230V BEZEL	FSS-16-E	44442
BRIOP 2D BRO 16WWHL 835 230V BEZEL	FSS-16-E	44379
Brio Premium Grille		
BRIOP 2D BRO 16WBKL 835 230 GRILLE	FSS-16-E	44568
BRIOP 2D BRO 16WGRL 835 230 GRILLE	FSS-16-E	44577
BRIOP 2D BRO 16WWHL 835 230 GRILLE	FSS-16-E	44394
Brio Premium Visor		
BRIOP 2D BRO 16WBKL 835 230V VISOR	FSS-16-E	44567
BRIOP 2D BRO 16WGRL 835 230V VISOR	FSS-16-E	44398
BRIOP 2D BRO 16WWHL 835 230V VISOR	FSS-16-E	44389

28W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54
 230-240V/50-60Hz


Наименование	Код ламп ILCOS	Код изделия
Brio Premium Bezel		
BRIOP 2D BRO 28WBKH 835 230V BEZEL	FSS-28-E	44541
BRIOP 2D BRO 28WGRH 835 230V BEZEL	FSS-28-E	44479
BRIOP 2D BRO 28WWHH 835 230V BEZEL	FSS-28-E	44563
Brio Premium Grille		
BRIOP 2D BRO 28WBKH 835 230 GRILLE	FSS-28-E	44644
BRIOP 2D BRO 28WGRH 835 230 GRILLE	FSS-28-E	44465
BRIOP 2D BRO 28WWHH 835 230 GRILLE	FSS-28-E	44560
Brio Premium Visor		
BRIOP 2D BRO 28WBKH 835 230V VISOR	FSS-28-E	44641
BRIOP 2D BRO 28WGRH 835 230V VISOR	FSS-28-E	44453
BRIOP 2D BRO 28WWHH 835 230V VISOR	FSS-28-E	44557

21W


 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54
 230-240V/50-60Hz


Наименование	Код ламп ILCOS	Код изделия
Brio Premium Bezel		
BRIOP 2D BRO 21WBKL 835 230V BEZEL	FSS-21-E	44515
BRIOP 2D BRO 21WGRL 835 230V BEZEL	FSS-21-E	44440
BRIOP 2D BRO 21WWHL 835 230V BEZEL	FSS-21-E	44535
Brio Premium Grille		
BRIOP 2D BRO 21WBKL 835 230 GRILLE	FSS-21-E	44487
BRIOP 2D BRO 21WGRL 835 230 GRILLE	FSS-21-E	44413
BRIOP 2D BRO 21WWHL 835 230 GRILLE	FSS-21-E	44444
Brio Premium Visor		
BRIOP 2D BRO 21WBKL 835 230V VISOR	FSS-21-E	44484
BRIOP 2D BRO 21WGRL 835 230V VISOR	FSS-21-E	44402
BRIOP 2D BRO 21WWHL 835 230V VISOR	FSS-21-E	44441

38W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54
 230-240V/50-60Hz


Наименование	Код ламп ILCOS	Код изделия
Brio Premium Bezel		
BRIOP 2D BRO 38WBKH 835 230V BEZEL	FSS-38-E	44608
BRIOP 2D BRO 38WGRH 835 230V BEZEL	FSS-38-E	44639
BRIOP 2D BRO 38WWHH 835 230V BEZEL	FSS-38-E	44612
Brio Premium Grille		
BRIOP 2D BRO 38WBKH 835 230 GRILLE	FSS-38-E	44605
BRIOP 2D BRO 38WGRH 835 230 GRILLE	FSS-38-E	44634
BRIOP 2D BRO 38WWHH 835 230 GRILLE	FSS-38-E	44611
Brio Premium Visor		
BRIOP 2D BRO 38WBKH 835 230V VISOR	FSS-38-E	44684
BRIOP 2D BRO 38WGRH 835 230V VISOR	FSS-38-E	44613
BRIOP 2D BRO 38WWHH 835 230V VISOR	FSS-38-E	44609

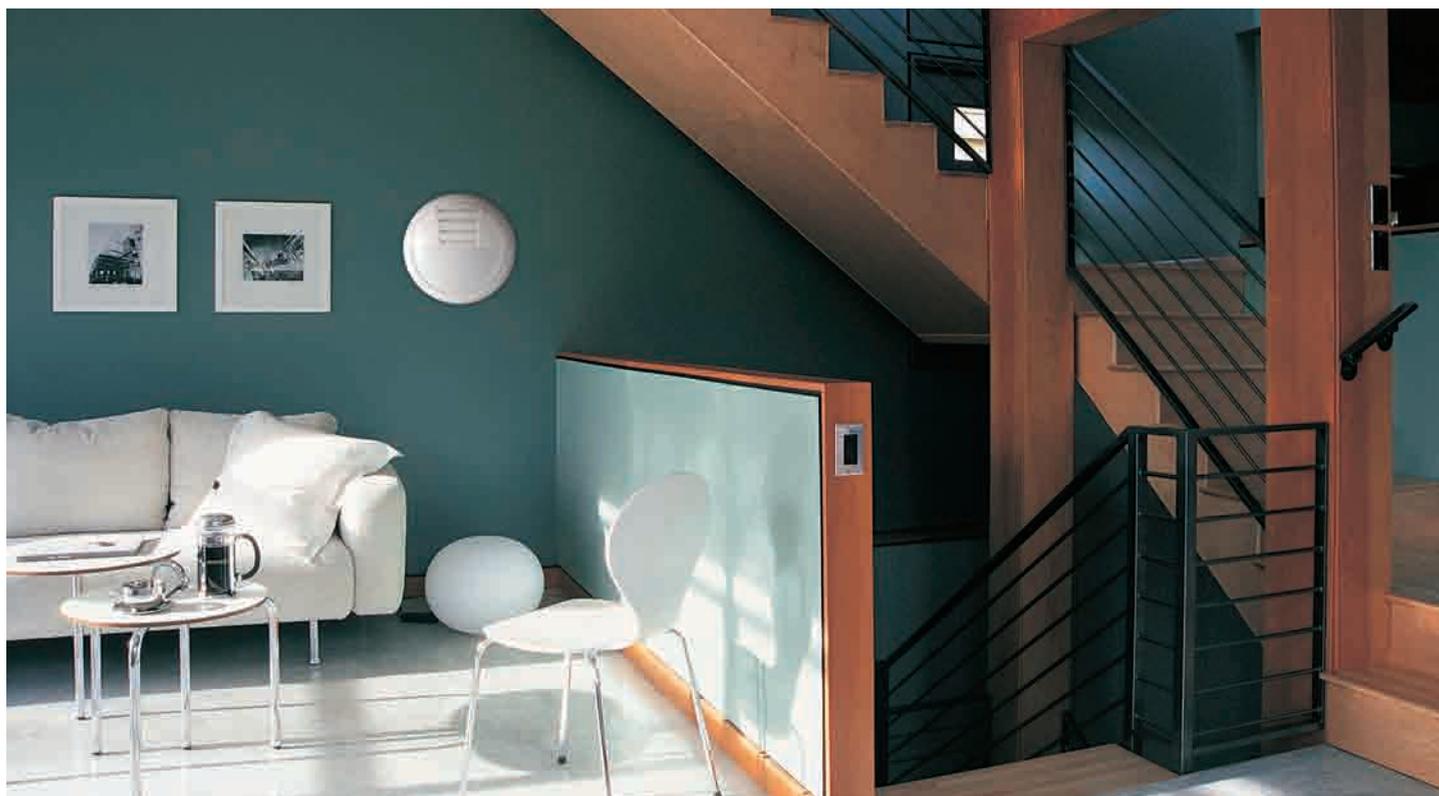

BRIO



Применение

Идеальны для применения в быту и коммерческого освещения (гостиницы и т. д.)

Технические характеристики

Светильники с высокой степенью защиты от проникновения пыли и влаги (IP54). Помимо стандартных версий, существуют версии с аварийным аккумулятором.

Корпус

Ударопрочный, негорючий поликарбонат

Оптика

Отражатель: из ударопрочного, негорючего материала с высоким коэффициентом отражения.

Рассеиватель: из прозрачного или опалового метакрила.

Наружное кольцо: цветной ABS, крепится на защелках к корпусу, фиксируя рассеиватель.


Питание

230 Вт, LPF, балласт с низким уровнем потерь.

BRIO для аварийного освещения

Светильник для постоянного и аварийного освещения со встроенным подзаряжающимся устройством и герметичными аккумуляторными батареями. Светильник работает от сети и коммутируется обычным внешним выключателем. В случае сбоя питания сети, светильник автоматически переключается на питание от аккумуляторной батареи. При нормальном питании от сети горит красный светодиод, показывающий также перезарядку батарей. Исходный световой поток: 600 люменов. Батареи: герметичные кадмиево-никелевые батареи с емкостью 3,6V и 2Ah. Гарантируется работа светильника в аварийном режиме в течение 1 часа при условии минимального времени перезарядки 24 часа и температуры окружающей среды 25°C. Инвертер: содержит электронное устройство перезарядки.

Размеры (мм)

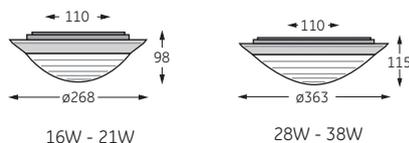

Прозрачный рассеиватель 16W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DBR16WHL	FSS-16-E	1.20	6/1	43139
2DBR16BKL	FSS-16-E	1.20	6/1	43137

лампа в комплекте

Прозрачный рассеиватель 21W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DBR21WHL	FSS-21-E	1.20	6/1	43142
2DBR21BKL	FSS-21-E	1.20	6/1	43141

лампа в комплекте

Прозрачный рассеиватель 28W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DBR28WHL	FSS-28-E	1.92	4/1	43146
2DBR28BKL	FSS-28-E	1.92	4/1	43384

лампа в комплекте

Прозрачный рассеиватель 38W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DBR38WHL	FSS-38-E	1.92	4/1	43149
2DBR38BKL	FSS-38-E	1.92	4/1	43148

лампа в комплекте

BRIO для аварийного освещения

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
Прозрачный рассеиватель				
2DBR16WHLEES	FSS-16-E	2.10	6/1	43140
2DBR28WHLEES	FSS-28-E	2.80	4/1	43147

Опаловый рассеиватель

2DBRO16WHLEES	FSS-16-E	2.10	6/1	88153
---------------	----------	------	-----	-------

лампа в комплекте

Оборудование

Наименование	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
АВАРИЙНЫЙ НАБОР EES 2D16/21	0.40	1	43873
АВАРИЙНЫЙ НАБОР EES 2D28-18/36T8	0.40	1	43872

Опаловый рассеиватель 16W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DBRO16WHL	FSS-16-E	1.20	6/1	43155
2DBRO16BKL	FSS-16-E	1.20	6/1	43151
2DBRO16CRL	FSS-16-E	1.20	6/1	43152
2DBRO16MGL	FSS-16-E	1.20	6/1	43385

лампа в комплекте

Опаловый рассеиватель 21W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DBRO21WHL	FSS-21-E	1.20	6/1	43162
2DBRO21BKL	FSS-21-E	1.20	6/1	43156
2DBRO21CRL	FSS-21-E	1.20	6/1	43157
2DBRO21MGL	FSS-21-E	1.20	6/1	43160

лампа в комплекте

Опаловый рассеиватель 28W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DBRO28WHL	FSS-28-E	1.92	4/1	43172
2DBRO28BKL	FSS-28-E	1.92	4/1	43164
2DBRO28CRL	FSS-28-E	1.92	4/1	43165
2DBRO28MGL	FSS-28-E	1.92	4/1	43166

лампа в комплекте

Опаловый рассеиватель 38W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DBRO38WHL	FSS-38-E	1.92	4/1	43177
2DBRO38BKL	FSS-38-E	1.92	4/1	43173
2DBRO38CRL	FSS-38-E	1.92	4/1	43174
2DBRO38MGL	FSS-38-E	1.92	4/1	43175

Приведенные значения люменов получены спустя 5 минут после включения лампы.

лампа в комплекте

WH = белый BK = черный

DIAMOND



Применение

Идеальны для применения в быту и коммерческого освещения (гостиницы и т. д.)

Технические характеристики

Семейство простых, но элегантных светильников для компактных люминесцентных ламп 2D. Предназначены для широкого использования, сочетают удобство, высокоэффективное освещение и одновременно экономичное потребление энергии. Помимо стандартных версий, существуют версии с аварийным аккумулятором.

Корпус

Ударопрочный, негорючий поликарбонат

Оптика

Рассеиватель: из ударопрочного, негорючего поликарбоната.

Отражатель: из поликарбоната с высоким коэффициентом отражения.

Наружное кольцо: цветной ABS, крепится на защелках к корпусу, фиксируя рассеиватель.

Питание

230 Вт, LPF, балласт с низким уровнем потерь.

DIAMOND для аварийного освещения

Светильник для обычного и аварийного освещения со встроенным автономным источником питания.

Светильник работает от сети и коммутируется обычным внешним выключателем.

В случае сбоя питания сети, светильник автоматически переключается на питание от аккумуляторной батареи. В светильнике есть красный светодиод, который во включенном состоянии показывает, что светильник питается от сети и батареи перезаряжаются.


Исходный световой поток: 600 люменов.

Батареи: герметичные кадмиево-никелевые батареи с емкостью 3,6V и 2Ah.

Гарантируется работа светильника в аварийном режиме в течение 1 часа при условии минимального времени перезарядки 24 часа и температуры окружающей среды 25°C.

Инвертер: содержит электронное устройство перезарядки.

Размеры (мм)



Прозрачный рассеиватель 16W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DDM16WHL	FSS-16-E	1.02	6/1	43198
2DDM16BKL	FSS-16-E	1.02	6/1	43196

лампа в комплекте

Прозрачный рассеиватель 21W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DDM21WHL	FSS-21-E	1.02	6/1	43201
2DDM21BKL	FSS-21-E	1.02	6/1	43199

лампа в комплекте

Прозрачный рассеиватель 28W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DDM28WH	FSS-28-E	1.82	4/1	43209
2DDM28BKL	FSS-28-E	1.82	4/1	43205

лампа в комплекте

Прозрачный рассеиватель 38W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DDM38WH	FSS-38-E	1.82	4/1	43211
2DDM38BKL	FSS-38-E	1.82	4/1	43210

лампа в комплекте

Diamond для аварийного освещения

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
Прозрачный рассеиватель				
2DDM16WHEES	FSS-16-E	1.90	6/1	43197
2DDM21WHLEES	FSS-21-E	1.90	6/1	43203
2DDM28WHEES	FSS-28-E	2.90	4/1	43208

лампа в комплекте

Оборудование

Наименование	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
АВАРИЙНЫЙ НАБОР EES 2D16/21	0.40	1	43873
АВАРИЙНЫЙ НАБОР EES 2D28-18/36T8	0.40	1	43872

Опаловый рассеиватель 16W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DDMO16WHL	FSS-16-E	1.02	6/1	43214
2DDMO16BKL	FSS-16-E	1.02	6/1	43212

лампа в комплекте

Опаловый рассеиватель 21W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DDMO21WHL	FSS-21-E	1.02	6/1	43195
2DDMO21BKL	FSS-21-E	1.02	6/1	43215

лампа в комплекте

Опаловый рассеиватель 28W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DDMO28WHL	FSS-28-E	1.82	4/1	43218
2DDMO28BKL	FSS-28-E	1.82	4/1	43216

лампа в комплекте

Опаловый рассеиватель 38W

 CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
 230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DDMO38WHL	FSS-38-E	1.82	4/1	43224
2DDMO38BKL	FSS-38-E	1.82	4/1	43223

лампа в комплекте

Оборудование

Наименование	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
АВАРИЙНЫЙ НАБОР EES 2D16/21	0.40	1	43873
АВАРИЙНЫЙ НАБОР EES 2D28-18/36T8	0.40	1	43872
ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ Diamond 16/21W	0.60		43849

ELITE



Применение

Светильники для внутреннего и внешнего освещения, имеют высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP54).

Технические характеристики

Сделанные полностью из поликарбоната, эти светильники обладают высокой ударопрочностью и устойчивостью к воздействию атмосферных явлений. Идеально подходят для освещения помещений, где необходима высокая эффективность освещения в сочетании с низким потреблением энергии. Сделаны для компактных люминесцентных ламп. Комплектуется Белыми 3500K лампами. Производятся в трех вариантах: белом, сером и красном.

Корпус

Негорючий поликарбонат.

Оптика

Отражатель: из белого негорючего поликарбоната с высоким коэффициентом отражения.

Рассеиватель: из опалового негорючего поликарбоната с внутренним призматическим рифлением.

Рамка: из негорючего поликарбоната.

Питание


230 Вт 50Гц, LPF, балласт с низким уровнем потерь.

ELITE для аварийного освещения

Светильник для обычного и аварийного освещения со встроенным подзаряжающимся устройством и герметичными аккумуляторными батареями. Светильник работает от сети и коммутируется обычным внешним выключателем. В случае сбоя питания сети, светильник автоматически переключается на питание от аккумуляторной батареи. При нормальном питании от сети горит красный светодиод, показывающий также перезарядку батарей. Исходный световой поток: 600 люменов. Батареи: герметичные кадмиево-никелевые батареи с емкостью 3,6V и 2Ah. Гарантируется работа светильника в аварийном режиме в течение 1 часа при условии минимального времени перезарядки 24 часа и температуры окружающей среды 25°C. Инвертер: содержит электронное устройство перезарядки.

Имеются значки включения аварийного освещения.

Размеры (мм)



ELITE

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
ELI18WHL	FSD-18-E	2.50	6/1	44195
ELI24WHL	FSD-24-E	2.50	6/1	44196

лампа в комплекте
WH = white

ELITE для аварийного освещения

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
ELI118WHLEES	FSD-18-E	2.50	6/1	44193
ELI124WHLEES	FSD-24-E	2.50	6/1	44191

лампа в комплекте


ELITE для аварийного освещения электронный

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
ELI24WHEB	FSD-24-E	2.5	6/1	44194

Оборудование

Наименование	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
ELITE РАССЕИВАТЕЛЬ	0.30	1	43843
ELITE РАССЕИВАТЕЛЬ	1.00	1	44192

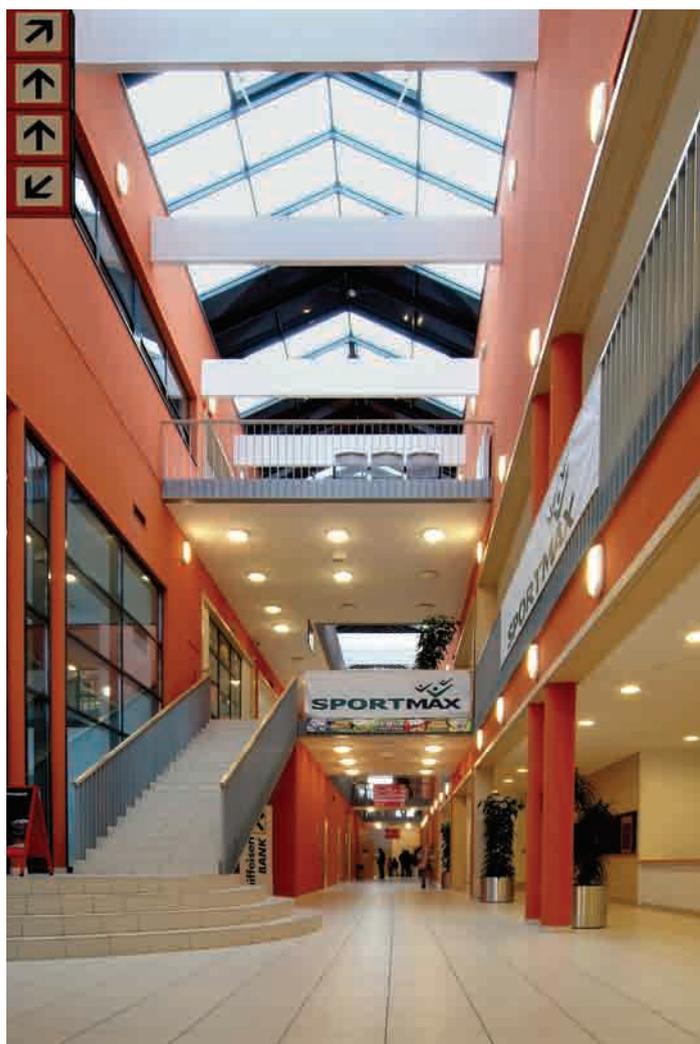

POCKET

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ



Применение

Светильники для внутреннего освещения, с люминесцентными лампами VIALX S 11W, G23 встроены в лампы.

Технические характеристики

Сконструированные полностью из ударопрочного негорючего поликарбоната, светильники идеально подходят для помещений, где необходимо постоянное освещение, таких как коридоры, прихожие и т. д.

Корпус

Цветной, ударопрочный, негорючий поликарбонат.

Оптика


Отражатель: из белого, негорючего поликарбоната с высоким коэффициентом отражения.

Рассеиватель: из ударопрочного, негорючего поликарбоната, устойчивого к УФ излучениям, с внутренним продольным призматическим рифлением для создания более комфортного освещения.

Питание

230 Вт 50Гц, LPF балласт.

Размеры (мм)



POCKET

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40



230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
PK 11 WH	FSD-11-I	0.68	6/1	44281
PK 11 BK	FSD-11-I	0.78	6/1	44276
PK 11 RK	FSD-11-I	0.78	6/1	44278

лампа в комплекте

WH = белый BK = черный RK = лесная роза



GE EDISON



Применение

Светильники с лампами накаливания быстро и легко устанавливаются на стену или потолок. Высокая степень защиты от попадания воды и пыли. Для внешнего освещения в производственном, коммерческом и бытовом секторе. Подходит для установки на сгораемую поверхность.

Технические характеристики

Ударопрочный, негорючий, не желтеющий под воздействием УФ излучения поликарбонат.

Оптика

Отражатель: из стали с высокой отражающей способностью (из алюминия в светильниках версии ELIS).

Рассеиватель: из негорючего, ударопрочного поликарбоната. С матовым покрытием (выпускается также в красном цвете в светильниках версии ELIS). Фиксируется на корпусе четырьмя защелками.

Ламповый патрон

Термостойкий феноловый каучук (230°C).


Цвета

Белый или черный




Размеры (мм)


GLOB

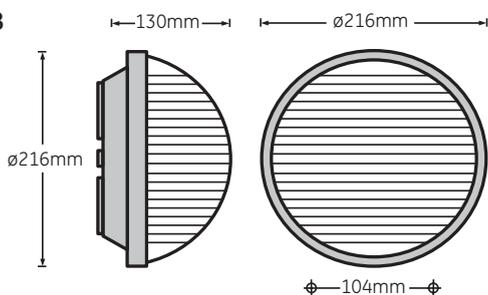

ROLL

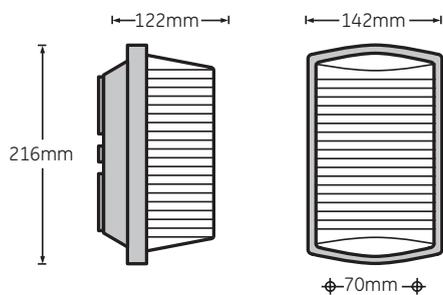

ELIS

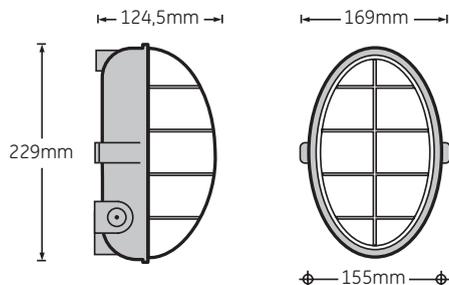

GLOB

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230/50Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
GB60WH/6PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.60	6/1	44289
GB60WH/FAM24PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.60	24/1	44290
GB60BK/6PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.60	6/1	44287
GB60BK/FAM24PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.60	24/1	44288

лампа в комплекте

ROLL

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230/50Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
RL60WH/6PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.42	6/1	44293
RL60WH/FAM36PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.42	36/1	44294
RL60BK/6PZ	IAA/C-60-230-E27-60	0.42	6/1	44291
RL60BK/FAM36PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.42	36/1	44292

лампа в комплекте

ELIS

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP54 
230/50Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
ES60WH/6PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.30	6/1	44285
ES60WH/FAM36PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.30	36/1	44286
ES60BK/6PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.30	6/1	44282
ES60BK/FAM36PZ CWL	IAA/C-60-230-E27-60	0.30	36/1	44283

лампа в комплекте



Применение

Компактные люминесцентные энергосберегающие светильники. Комплекуются компактными люминесцентными лампами 20W E27 4000K. Легко и быстро устанавливаются на стены или потолок. Высокая степень защиты от попадания воды и пыли (IP54). Для внешнего освещения в производственном, коммерческом и бытовом секторе. Подходит для установки на сгораемую поверхность.

Технические характеристики

Корпус

Отражатель: из анодированного алюминия с высокой отражающей способностью.

Рассеиватель: из негорючего, ударопрочного V1 поликарбоната.

Противобликовое глянцевое покрытие для высокого визуального комфорта. Серый.

Фиксируется на корпусе четырьмя защелками.


Ламповый патрон

Термостойкий феноловый полиэфир (230°C).

Цвета

Белый или черный

Размеры (мм)



BLOW

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP65
230-240V/50-60Hz



Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
GB 20 WH	FBT-20	0.69	1/12	45608
GB 20 BK	FBT-20	0.69	1/12	45604

Лампа в комплекте
WH = белый BK = черный



TRIS



Применение

Идеально подходят для освещения жилых районов, где необходима высокая эффективность освещения в сочетании с низким потреблением энергии.

Технические характеристики

Светильники для внешнего и внутреннего освещения с лампами 16 Вт и 21 Вт 2D, сделанны полностью из поликарбоната, обладают высокой ударопрочностью и устойчивостью к воздействию атмосферных явлений. Выпускаются в двух вариантах:

- стандартный
- с фронтальной решеткой.

Корпус

Ударопрочный, негорючий поликарбонат. Рамка и фронтальная решетка: из ударопрочного, негорючего поликарбоната.

Оптика

Отражатель: из негорючего поликарбоната с высокой отражающей способностью. Рассеиватель: из прозрачного, не желтеющего под воздействием УФ излучения поликарбоната с внутренним продольным призматическим рифлением.

Питание

230 Вт 50Гц, LPF, балласт с низким уровнем потерь.

Стандартный 16W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP65
230-240V/50-60Hz



Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DTR16WHL	FSS-16-E	1.54	6/1	44253
2DTR16BKL	FSS-16-E	1.54	6/1	44254

лампа в комплекте

С фронтальной решеткой 16W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP65
230-240V/50-60Hz



Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2D TRG 16 WH	FSS-16-E	1	6/1	45597

лампа в комплекте

Стандартный 21W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP65
230-240V/50-60Hz



Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2DTR21WHL	FSS-21-E	1.54	6/1	44255
2DTR21BKL	FSS-21-E	1.54	6/1	44256

лампа в комплекте

С фронтальной решеткой 21W

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP65
230-240V/50-60Hz




Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2D TRG 21 WH	FSS-21-E	1.54	6/1	43731
2D TRG 21 BK	FSS-21-E	1.60	6/1	44955

Лампа в комплекте
WH = белый BK = черный

Оборудование

Наименование	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
2D TR1 WH	0.13	6/1	31643
2D TR1 BK	0.13	6/1	31644

Размеры (мм)

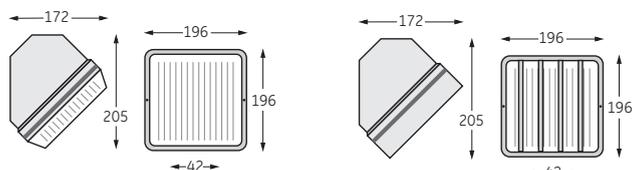

Standard version

Version with front louvre



GARDENSPOT

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Применение

Прожектор для внешнего и садового освещения для ламп GE PAR 38 ECONOMY 120Вт E27 (поставляются в комплекте).

Технические характеристики

Светильники поставляются с монтажным основанием и стойкой для обеспечения подвижности во всех плоскостях. Поставляется с 2-х метровым неопреновым кабелем электропитания и литой штепсельной вилкой. Подходит для установки на сгораемую поверхность.

Корпус и основание: из прочного черного пластика.


Стойка: из прочного черного пластика.

Ламповый патрон: керамический E27

Прокладка: из силиконовой резины.



Размеры (мм)

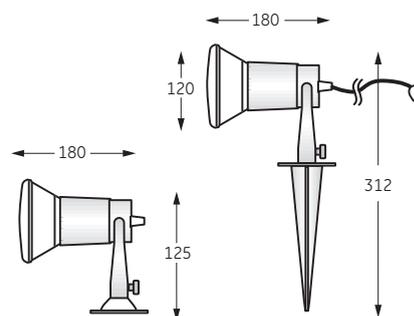

GARDENSPOT

CEI 34.21/EN 60598-1 – Класс II – IP44
230V/50Hz



Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
GARDENSPOT лампа в комплекте	IPAR/C-120-230-E27-122/12	0.79	10/1	44275



GENUSPOT



Применение

Внутренние светильники как для акцентного коммерческого и бытового освещения, так и для рекламного освещения – гостиниц, ресторанов, баров, музеев, картинных галерей и выставок – для энергосберегающих ламп GE Genura TM 23W E27 (поставляются в комплекте).

Технические характеристики

Подходит для установки на сгораемую поверхность и может поставляться как с основой для крепления на стену, так и с адаптером для установки на 250/440В 50Гц трехфазный шинопровод.

Корпус

Листовая сталь, покрыт белой полиэфирной краской.

Адаптер

Белый пластик.

Ламповый патрон

Термостойкий феноловый каучук.

Установка

Устанавливается на основание со встроенной клеммной колодкой (версия В); или на 250/440В 50 Гц 16А трехфазный шинопровод с адаптером 6А 250В (версия Т).

Настенная версия

CEI 34.21/EN 60598-1 – Класс II – IP20



230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
GENUSPOT В WH 827	FSI-23	0.55	10/1	44953

Лампа в комплекте

Версия с адаптером

CEI 34.21/EN 60598-1 – Класс II – IP20


230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
GENUSPOT Т WH 827	FSI-23	0.57	10/1	44951


Лампа в комплекте

Размеры (мм)

Версия для настенного крепления



Версия с адаптером



Применение

Компактные светильники идеальны для освещения кухни, подсветки полок, книжных шкафов, витрин и т. д.

Технические характеристики

Люминесцентные лампы 8Вт и 13Вт. Ультратонкие (32 мм)

Рассеиватель

Поликарбонат, с внутренним продольным призматическим рифлением. Крепится к основанию при помощи защелки.

Стартер

Заменяемый, находится внутри светильника.

Блок ПРА и электрическая схема:

230В 50 Гц, без компенсации коэффициента мощности, с силиконовой изоляцией. Все светильники снабжены выключателем с клеммной колодкой с зажимными винтами под кабель до 2,5 мм².

Вход для сетевого кабеля

Через специальные отверстия с изолирующими втулками в корпусе.

FLAT Electronic

Преимущества:

- Мгновенное включение
- Более низкая мощность чем у стандартного магнитного механизма управления допускает экономию энергии до 20%.
- Более низкое тепловое излучение.
- Нет пульсации и стробоскопического эффекта, что повышает визуальный комфорт.
- Отсутствие электромагнитных помех.
- Бесшумная работа

Размеры

Тип	Размеры (мм)			
	L	A	D	H
FLAT108	324	70	260	32
FLAT113	552	70	450	32



FLAT с электро-магнитным балластом

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
FLAT108	FD-8-E-G5	0.68	6/1	44186
FLAT113	FD-13-E-G5	0.64	6/1	44188

LPF = Блок ПРА без компенсации коэффициента мощности
лампа в комплекте

FLAT с электронным балластом

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
FLAT 108 EB L	FD-8-E-G5	0.64	6/1	44271
FLAT 113 EB L	FD-13-E-G5	0.64	6/1	44272

LPF = Блок ПРА без компенсации коэффициента мощности
лампа в комплекте



STYLO



Применение

Ультракомпактные светильники идеальны для освещения кухни, подсветки полок, книжных шкафов, витрин и т. д. Все светильники имеют рассеиватель и выключатель.

Технические характеристики

Корпус и крышка

Из холоднокатаного стального листа, покрытого стойкой эмалью белого или черного цвета (толщина: 5/10 мм). Крышка крепится к корпусу при помощи защелки.

Все светильники комплектуются лампами 33 COOL WHITE 4000K (холодный белый).

Рассеиватель

Из ударопрочного поликарбоната с прозрачным внутренним призматическим рифлением. Крепится к корпусу при помощи защелки.

Ламповый патрон, торцевые наконечники и торцевые крышки

Ударопрочный поликарбонат; торцевые наконечники крепятся к корпусу при помощи защелок.

Стартер

Внутри светильника (магнитный балласт)

Блок ПРА и электрическая схема

230В 50 Гц, без компенсации коэффициента мощности, с силиконовой изоляцией. Все светильники снабжены выключателем с клеммной колодкой с зажимными винтами под кабель до 2,5 мм².

Вход для сетевого кабеля

Через специальные отверстия с втулками в корпусе или выбивное отверстие в торцевом наконечнике.

STYLO Electronic

Преимущества:

- Немедленное включение
- Более низкая мощность чем у стандартного магнитного механизма управления допускает экономию энергии до 20%.
- Более низкое тепловое излучение.
- Нет мерцания и стробоскопического эффекта, что повышает визуальный комфорт.
- Отсутствие электромагнитных помех.
- Бесшумная работа

STYLO с электронным балластом

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40



230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
STY118WHEB	FD-18-E-G13	1.30	6/1	43541
STY130WHEB	FD-30-E-G13	1.60	6/1	43551
STY136WHEB	FD-36-E-G13	1.93	6/1	43558
STY158WHEB	FD-58-E-G13	2.07	6/1	43578

HPF = Блок ПРА с компенсацией коэффициента мощности
лампа в комплекте
WH = white

STYLO с электро-магнитным балластом

CEI 34.21 /EN 60598-1 – Класс II – IP40




230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
STY108WH	FD-8-E-G5	0.70	6/1	43527
STY108BKL	FD-8-E-G5	0.70	6/1	43526
STY113WHL	FD-13-E-G5	0.90	6/1	43531
STY113BKL	FD-13-E-G5	0.90	6/1	43530
STY115WHL	FD-15-E-G13	1.10	6/1	43534
STY115BKL	FD-15-E-G13	1.10	6/1	43533
STY118WHL	FD-18-E-G13	1.30	6/1	43546
STY118BKL	FD-18-E-G13	1.30	6/1	43538
STY130WHL	FD-30-E-G13	1.60	6/1	43554
STY130BKL	FD-30-E-G13	1.60	6/1	43549
STY136WHL	FD-36-E-G13	1.93	6/1	43563
STY136BKL	FD-36-E-G13	1.93	6/1	43557
STY158WHL	FD-58-E-G13	2.07	6/1	43582
STY158BKL	FD-58-E-G13	2.07	6/1	43569

LPF = Блок ПРА без компенсации коэффициента мощности
лампа в комплекте
WH = белый BK = черный

Размеры



Тип	Размеры (мм)			
	L	A	D	H
STY108	336	37	320	54
STY113	563	37	550	54
STY115	485	37	330	64
STY118	637	37	475	64
STY130	942	37	500	64
STY136	1246	37	800	64
STY158	1546	37	800	64



Применение

Компактные светильники идеальны для освещения кухни, подсветки полок, книжных шкафов, витрин и т. д. Все светильники имеют рассеиватель и выключатель. Имеются в наличии 7 различных моделей разной длины и мощности.

Технические характеристики

Корпус и крышка

Из холоднокатаного стального листа, покрытого стойкой эмалью белого или черного цвета (толщина: 5/10 мм). Крышка крепится к корпусу при помощи защелки.

Все светильники комплектуются лампами с длительным сроком службы и улучшенной цветопередачей (T5 POLYLUX XL 2700K).

Рассеиватель

Из опалового поликарбоната. Защелкивается на корпусе.

Ламповый патрон, торцевые наконечники и крышки наконечников

Поликарбонат; наконечники крепятся к корпусу при помощи защелок.

Стартер

Внутри светильника (магнитный балласт)

Блок ПРА и электрическая схема

230В 50 Гц, без компенсации коэффициента мощности, с силиконовой изоляцией. Все светильники имеют выключатель и клеммную колодку с зажимными винтами под кабель до 2,5 мм².

Вход для сетевого кабеля

Через специальные отверстия с втулками в корпусе или выбивное отверстие в наконечнике.

EUROSTYLO Electronic

Преимущества:

- Немедленное включение
- Более низкая мощность чем у стандартного магнитного механизма управления допускает экономию энергии до 20%.
- Более низкое тепловое излучение.
- Нет мерцания и стробоскопического эффекта, что повышает визуальный комфорт.
- Отсутствие электромагнитных помех.
- Бесшумная работа

EUROSTYLO с электронным балластом

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP40 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
EST118WHEB	FD-18-E-G13	1.30	6/1	43408
EST130WHEB	FD-30-E-G13	1.60	6/1	43416
EST136WHEB	FD-36-E-G13	1.93	6/1	43421
EST158WHEB	FD-58-E-G13	2.07	6/1	43426

HPF = Блок ПРА с компенсацией коэффициента мощности
лампа в комплекте
WH = белый

EUROSTYLO с с электро-магнитным балластом

CEI 34.21 / EN 60598-1 – Класс II – IP40 
230-240V/50-60Hz

Наименование	Код ламп ILCOS	Вес (кг)	Штук в уп-ке	Код изделия
EST108WHL	FD-8-E-G5	0.70	6/1	43388
EST113WHL	FD-13-E-G5	0.90	6/1	43402
EST115WHL	FD-15-E-G13	1.10	6/1	43405
EST118WHL	FD-18-E-G13	1.30	6/1	43411
EST130WHL	FD-30-E-G13	1.60	6/1	43419
EST136WHL	FD-36-E-G13	1.90	6/1	43422
EST158WHL	FD-58-E-G13	2.07	6/1	43427

LPF = Блок ПРА без компенсации коэффициента мощности
лампа в комплекте
WH = белый BK = черный

Размеры



Тип	Размеры (мм)			
	L	A	D	H
EST108	336	37	320	54
EST113	563	37	550	54
EST115	485	37	330	64
EST118	637	37	475	64
EST130	942	37	500	64
EST136	1246	37	800	64
EST158	1546	37	800	64

